

学校給食用コンテナを、洗浄からすすぎ、水切りまで一気にフルオート強力洗浄。

コンテナの洗浄は手洗いでは手間と時間が掛かり、衛生面での不安も残ります。マルゼンのコンテナ洗浄機シリーズは、高圧ポンプと独自設計の高圧高流量ノズルによる洗浄湯で一気に強力にすすぎまで洗い上げ、しかもすすぎ後には熱風による水切りまで行うので、面倒な作業を軽減できます。厨房環境を改善する除湿排気装置を標準装備し、また、マイコンコントロールによる簡単な操作性や、パトライト、非常停止装置など安全性能も充実しています。



除湿排気装置 (コンベアタイプ用)



非常停止スイッチ (パッチタイプ用)

コンベアタイプ コンテナ洗浄機 [MDCCX]

コンベアによりコンテナを連続搬送して洗浄します。コンテナをガイドに沿って投入するだけで、コンベアにより自動で搬送され、洗浄→すすぎ→水切りまでの工程を自動で行ったあと、機外へ送り出されます。




洗浄エリア



すすぎエリア



熱風水切り装置

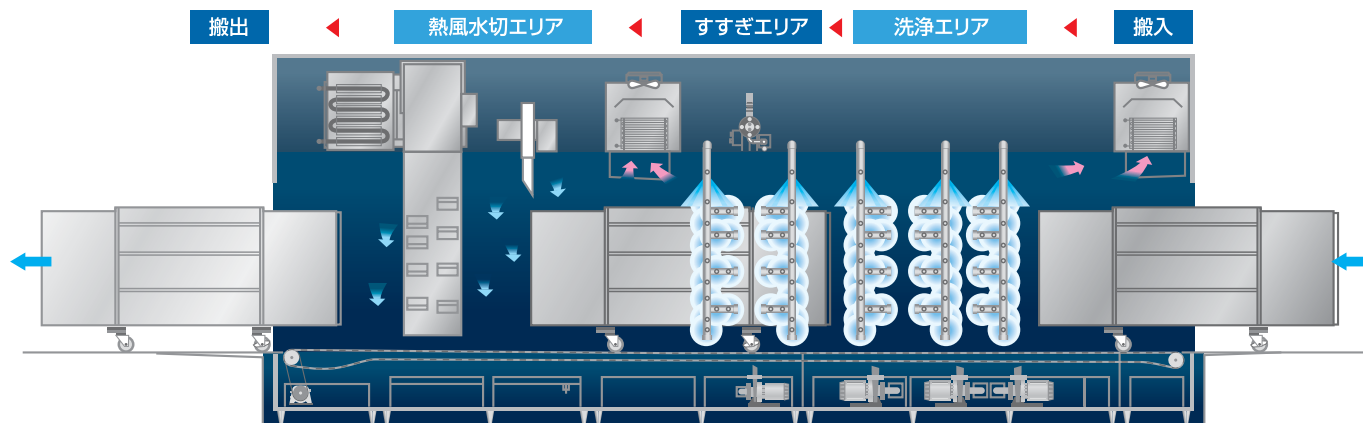

MDCCX-R

レーン入口右側タイプ

税抜標準価格
31,180,000円

洗浄能力/h
コンテナ
最大 40台

洗浄槽
2槽






学校給食用コンテナ (別売)



ラクラク搬入 [MDCCX]

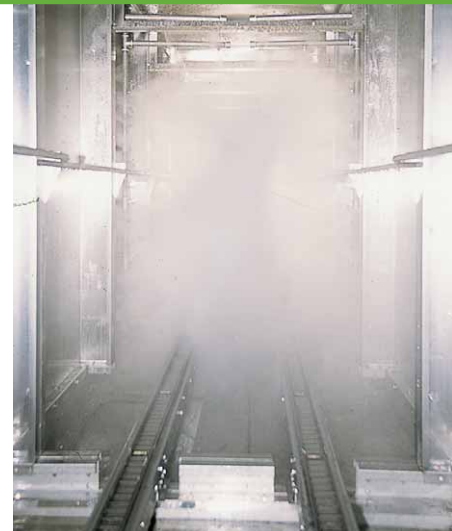

超高压の噴射で洗浄 [MDCCX]

バッチタイプ コンテナ洗浄機 [MDBCX]

手動で1台ずつ搬入して洗浄します。コンテナを入れ、扉を閉めたあと、洗浄スタートボタンを押すだけで洗浄→すすぎ→水切りまでの工程を自動で行います。



同一エリアで、洗浄・すすぎ・乾燥を、コンテナを傾斜させて効率良く行います。

MDBCX-R

レーン入口右側タイプ

税抜標準価格
16,280,000円

洗浄能力/h
コンテナ
最大 20台

洗浄槽
1槽



コンテナ洗浄機コンベアタイプ仕様表

型式	外形寸法(mm)			洗浄能力 (台/h)	電気(3φ200V)(50/60Hz)				設備電源	電源コード	蒸気消費量 (0.2MPa)	税抜標準価格
	間口	奥行	高さ		洗浄ポンプ	予備すすぎポンプ	すすぎポンプ	ファン				
MDCCX-L(R)	8,700	2,290	2,800	20~40	2.2kW×3	0.75kW	—	6.1/6.2kW	14.2/14.3kW	—	480kg/h	¥31,180,000

●型式末尾のLは洗浄レーン入口左側、Rは右側です。●納期は受注後約2ヶ月間です。特注品や複数台ご注文の場合の納期はお問い合わせください。

コンテナ洗浄機バッチタイプ仕様表

型式	外形寸法(mm)			洗浄能力 (台/h)	電気(3φ200V)(50/60Hz)				設備電源	電源コード	蒸気消費量 (0.2MPa)	税抜標準価格
	間口	奥行	高さ		洗浄ポンプ	予備すすぎポンプ	すすぎポンプ	ファン				
MDBCX-L(R)	3,200	2,340	2,800	20	3.7kW×2	—	0.75kW	5.7/5.8kW	14.0/14.1kW	—	270kg/h	¥16,280,000

●型式末尾のLは洗浄レーン入口左側、Rは右側です。
●納期は受注後約2ヶ月間です。特注品や複数台ご注文の場合の納期はお問い合わせください。