


No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
-----	---------	-------------	----------	--------------

コンパクトコンペア洗浄機 MDCC-5GL

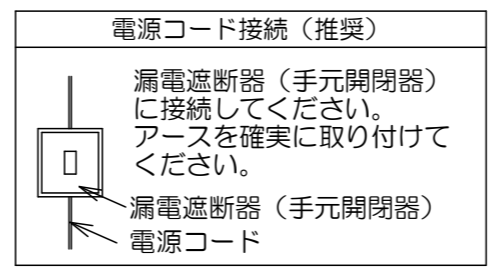

種類	洗浄槽ガス加熱 (搬送入口左タイプ)		
外形寸法	間口	奥行	高さ
	1100	815	1640
コンペア幅	550mm		
有効開口高さ	200mm		
洗浄槽加熱装置	ガスバーナー (16.3kW)		
ガス消費量	都市ガス	16.3kW (14,000kcal/h)	
	LPガス	16.3kW (1,17kg/h)	
洗浄方式	上下固定ノズル 圧力噴射式		
すすぎ方式	上下固定ノズル 圧力噴射式		
洗浄能力	φ150皿 1400~3800枚/h		
洗浄タンク容量	140ℓ (推奨温度60℃)		
必要給湯設備	温度	55℃以上	
	湯量	16.6ℓ/分以上	
すすぎ湯使用量	16.6ℓ/分		
電源	三相 200V 50/60Hz		
設備電源	2.5kW		
必要手元開閉器容量	15A		
推奨電源コード	2mm ² -4芯 (2PNCTキャブタイヤケーブル) ※使用周囲温度50℃以下		
電源端子台適合圧着端子	2-3.5 (絶縁キャップ付)		
洗浄ポンプ出力	2.2kW		
すすぎポンプ	オプション (ブースター設置時に必要)		
安全装置	空焚き防止装置, 過熱防止装置		
コンペアモーター出力	0.1kW		
コンペア速度	1.1~2.9m/分		
重量	313kg		
付属品	15A Yストレーナー (1) 15A フレキシブルホース継手 (2) トルクリミター調整用スパナ (1)		

※ 給水圧力: 0.2~0.3MPa
 ※ ブースターから接続する場合は、別途すすぎポンプが必要となります。

部番	品名	材質	備考
1	操作パネル		
2	蒸気抜き	SUS430	
3	すすぎ水圧計		
4	扉	SUS430	
5	非常停止スイッチ		
6	コンペア速度切替スイッチ		
7	すすぎ圧力調整バルブ		15A (ボールバルブ)
8	すすぎ排水調整バルブ		25A (ボールバルブ)
9	給湯接続口		15A (G1/2)
10	電源取入口		
11	電源接続端子台		
12	排水口		50A (Rc2)
13	出口シュート	SUS304	リミットスイッチ付き
14	アジャスト	SUS304	
15	排気カバー		
16	ガス接続口		15A (Rc1/2)

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
 ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/15	日付 DATE .	図番 DRAWING No. 06126	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD コンパクトコンペア洗浄機