No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン　エコタイプ洗浄機（ガスブースター一体式）	MDDGB8EL	850×700×1445	

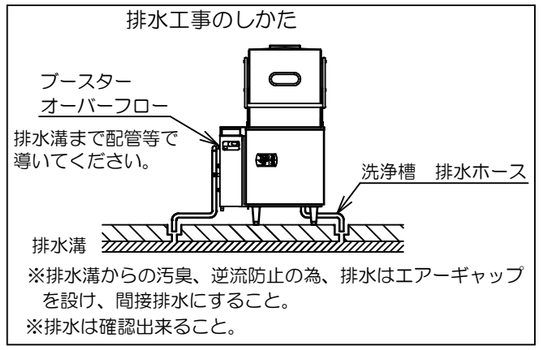

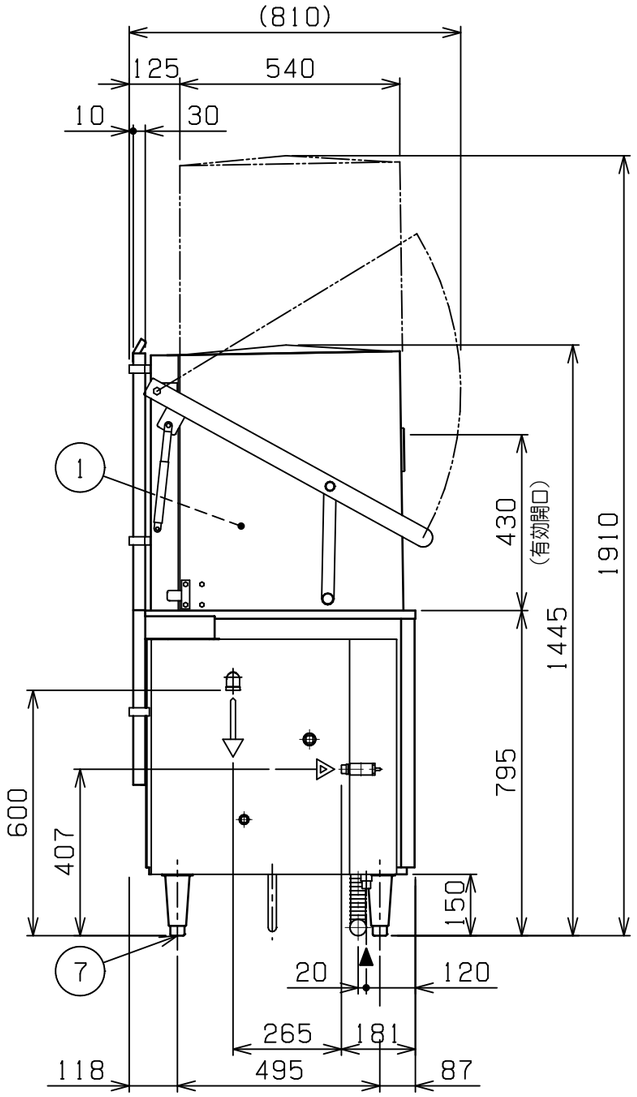

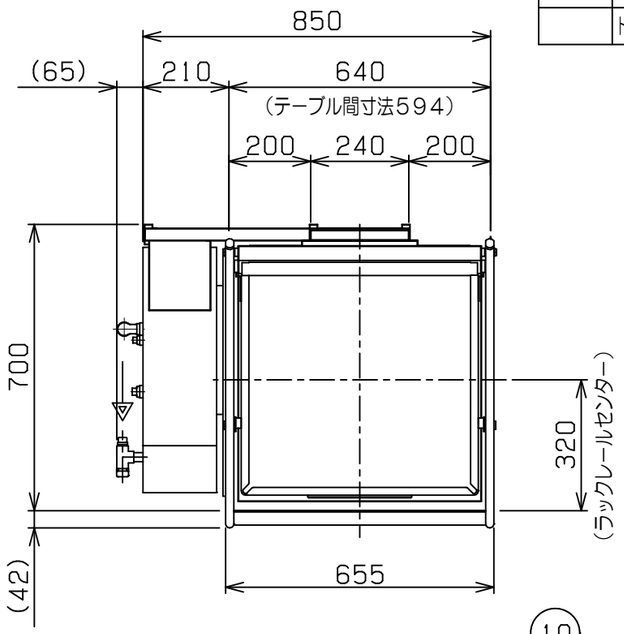

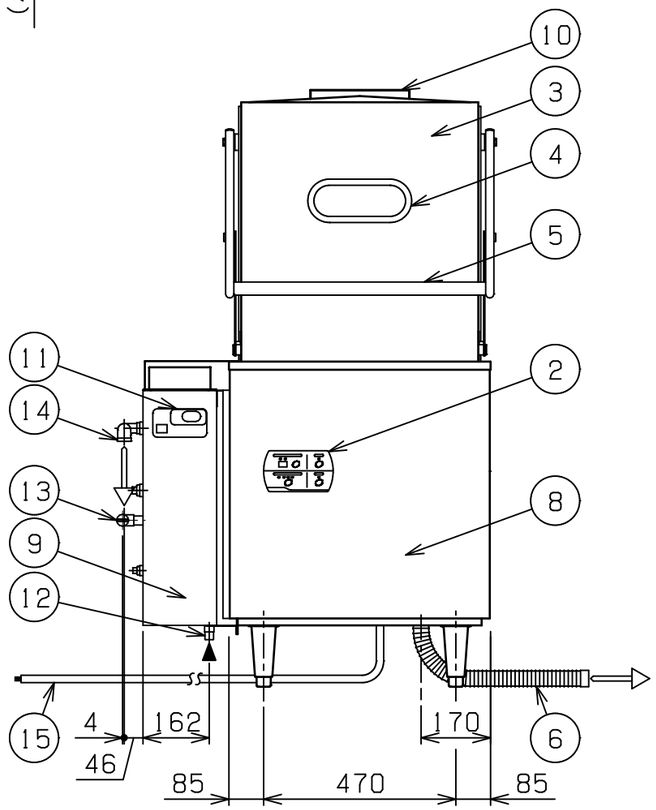

JIA　形式認証番号	T16E001026
給水装置　認証番号	TW4006

種　類		ドアタイプ（Dタイプ）
外形寸法		850（W）×700（D）×1445（H）
扉開口部高さ		430
洗浄方式		上下回転ノズル方式
すすぎ方式		上下回転ノズル方式
洗浄能力（3段階）		（短）60　（中）40　（長）20　ラック／h
洗浄槽貯湯量		33L
ブースター貯湯量		17L
洗浄水温度		65℃
すすぎ水温度		80℃
すすぎ水使用量		2L／ラック（すすぎ8秒の時）
洗浄ポンプ消費電力		510／699W　50／60Hz
すすぎポンプ消費電力		180／260W　50／60Hz
循環ポンプ消費電力		15／19W　50／60Hz
洗浄槽加熱方式		ヒートコイル方式
洗剤供給装置		無
定格電源		三相　200V　50／60Hz　675／1040VA
必要手元開閉器容量		15A
定格消費電力		500／770W　50／60Hz
ブースター ガス消費量	都市ガス	11．0kW（9，500kcal／h）
	LPガス	11．0kW（0．79kg／h）
ブースター ガス接続口	都市ガス	15A
	LPガス	15A
安全装置		立消安全装置・空焚防止装置・過熱防止装置
製品重量		136kg
付属品		万能ラック500×500（1）

部番	品　名	材　質	備　考
1	洗　浄　室	SUS304	
2	操作パネル		
3	扉	SUS304	No．4仕上
4	扉　窓	強化ガラス	t3．0
5	扉　取　手	SUS304	φ32
6	洗浄機　排水ホース	PVC	40A　φ30塩ビ排水ホース付
7	アジャスト	SUS304	
8	洗浄機　本体	SUS304	No．4仕上
9	ブースター	SUS304	
10	ブースター排気筒	SUS304	
11	ブースター操作パネル		
12	ブースター　ガス接続口		15A（R1／2）
13	ブースター　給湯口		15A（R1／2）
14	ブースター　オーバーフロー		20A（Rc3／4）
15	電源コード		2m　2mm² －4芯

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
※　洗浄機排水、ブースターオーバーフローは必ず排水接続を行ってください。
※　洗浄機排水、ブースターオーバーフローは間接排水のこと。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/15		08936		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD
					トップクリーン　エコタイプ洗浄機（ガスブースター一体式）

No.

2019．5