| No. | 品　名 NAME | 型　式 MODEL | 寸　法 DIMENSION | 台数 QUANTITY |
|---|---|---|---|---|
| | トップクリーン　エコタイプ洗浄機 | MDDT8E | 640×670×1445 | |

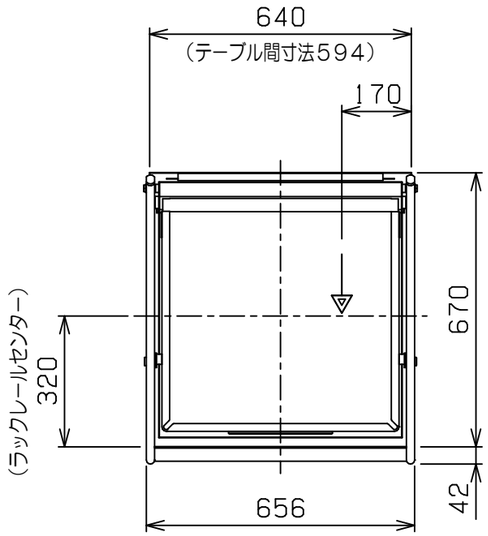


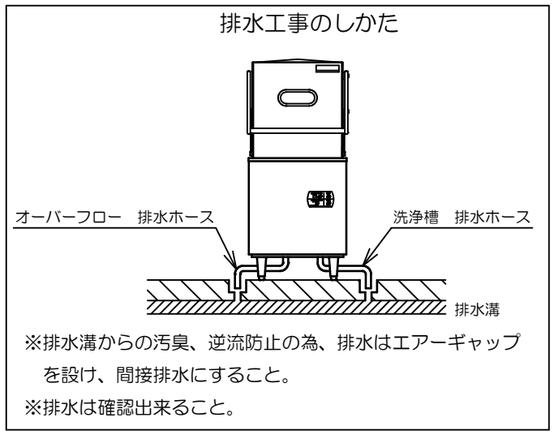


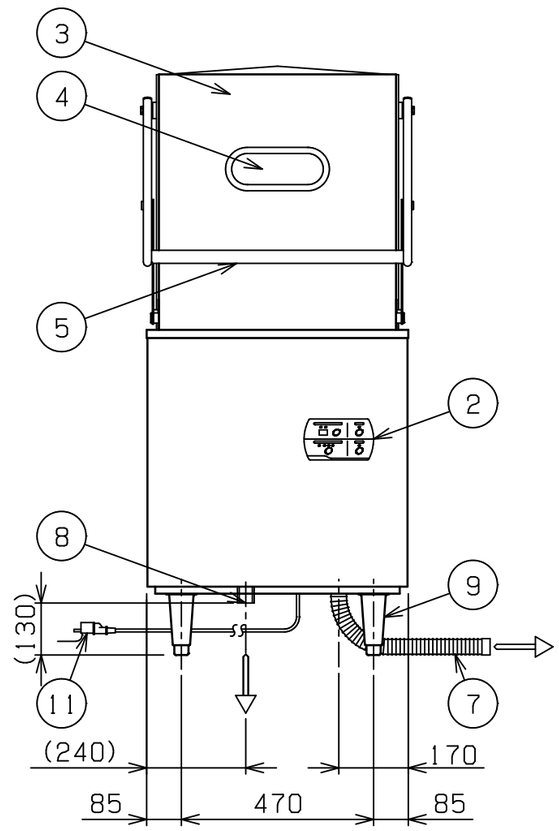


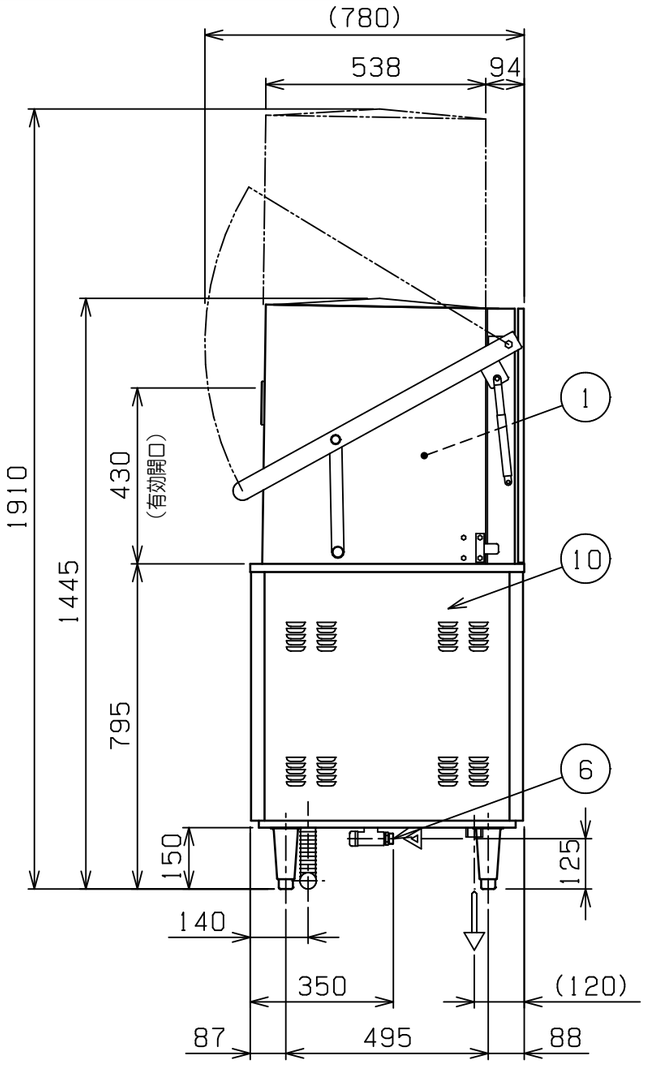


| 種　類 | ドアタイプ（Dタイプ）<br>貯湯タンク内蔵　100V |
|---|---|
| 外形寸法 | 640（W）×670（D）×1445（H） |
| 扉開口部高さ | 430 |
| 洗浄方式 | 上下回転ノズル方式 |
| すすぎ方式 | 上下回転ノズル方式 |
| 洗浄能力（3段階） | （短）60　（中）40　（長）20　ラック／h |
| 洗浄槽貯湯量 | 33L |
| 貯湯タンク貯湯量 | 9L（有効6L） |
| 洗浄水温度 | 65℃ |
| すすぎ水温度 | 80℃ |
| すすぎ水使用量 | 2L／ラック（すすぎ8秒の時） |
| 洗浄ポンプ消費電力 | 510／699W　50／60Hz |
| すすぎポンプ消費電力 | 335／475W　50／60Hz |
| 洗浄槽用ヒータ | 700W |
| 貯湯タンク用ヒータ | 500W |
| 洗剤供給装置 | 無 |
| 定格電源 | 単相　100V　50／60Hz　1200VA |
| 定格消費電力 | 1200W　50／60Hz |
| 製品重量 | 123kg |
| 付属品 | 万能ラック500×500（1）<br>20Aフレキシブル（1） |

| 部番 | 品　名 | 材　質 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洗浄室 | SUS304 | |
| 2 | 操作パネル | | |
| 3 | 扉 | SUS304 | No．4仕上 |
| 4 | 扉　窓 | 強化ガラス | |
| 5 | 扉取手 | SUS304 | φ32 |
| 6 | 給湯口 | | 20A（G3／4） |
| 7 | 排水ホース | PVC | 40A　φ30　塩ビ排水ホース付 |
| 8 | オーバーフロー | PVC | 外径φ41×内径φ32（貯湯タンク用） |
| 9 | アジャスト | SUS304 | |
| 10 | 本　体 | SUS304 | No．4仕上 |
| 11 | 電源コード | | 2m　プラグ付（接地アダプター付） |

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
※　排水口、オーバーフローは必ず排水接続を行って下さい。
※　排水口、オーバーフローの排水接続は間接排水にしてください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

| 変更事項 ALTERATION | 尺度 SCALE | 日付 DATE | 図番 DRAWING No. | 工事名称 TITLE | 納品日 DATE OF DELIVERY |
|---|---|---|---|---|---|
| | A3：1/15 | | 08928 | | |
| | 検図 CHECK | 設計 DESIGN | 製図 DRAW | 営業担当 CHARGE | 図面名称 DRAWING CORD |
| | | | | | トップクリーン　エコタイプ洗浄機 |

No.

2019．5