No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	ガス回転釜	MKGS－SH190	1645×1132×880	

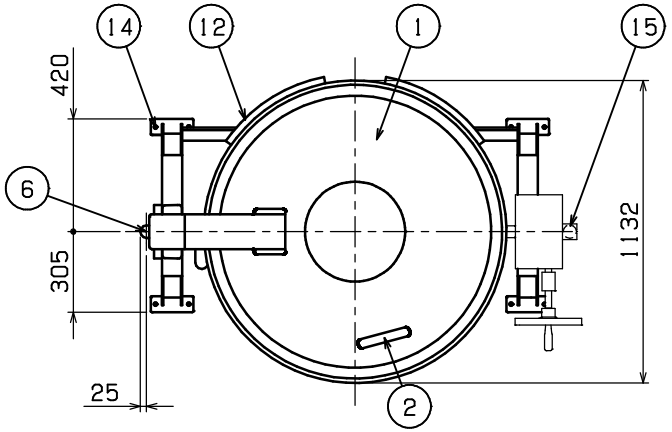

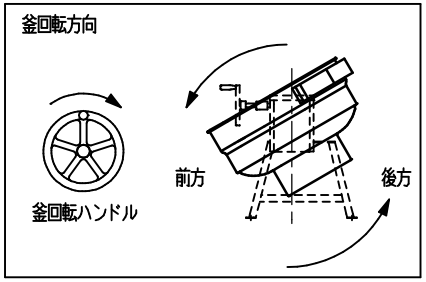

種　類		手動点火　釜底排水
水入量		190L
満水量		228L
内　釜		ステンレス
ガス消費量	都市ガス	46．5kW（40，000kcal／h）
	LPガス	46．5kW（3．33kg／h）
ガス接続口	都市ガス	20A
	LPガス	20A
排水口		40A
バーナー種類		ステンレス製プレスバーナー
製品重量		165kg
付属品		マグネットシャフト（1），排水栓（1） ベースシート（4）

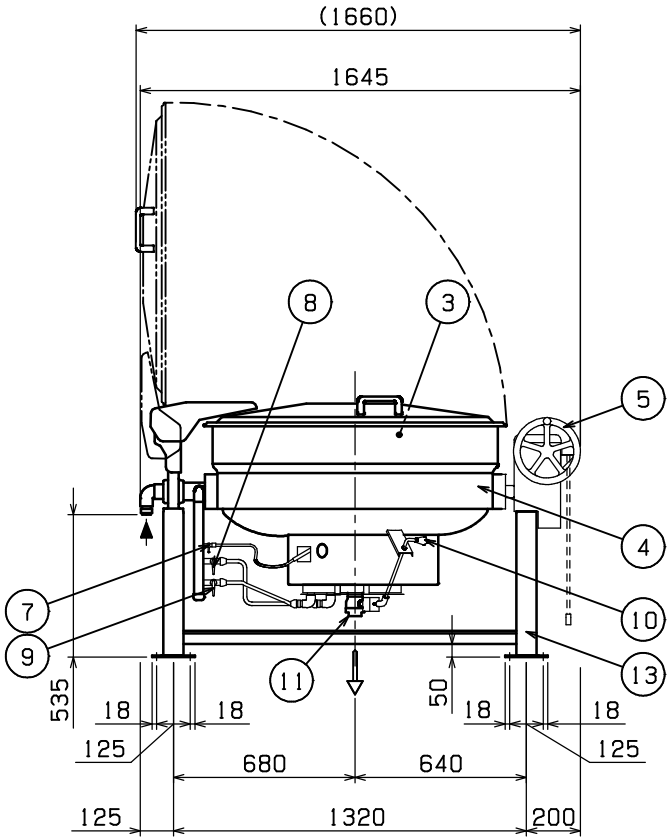

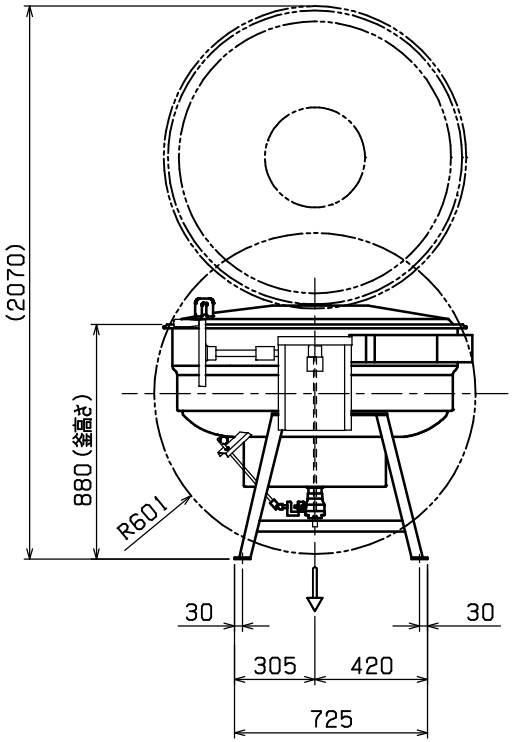

部番	品　名	材　質	備　考
1	フ　タ	SUS430	
2	フタ取手	樹　脂	
3	内　釜	SUS304	
4	外　釜	SUS430/304	
5	釜回転ハンドル		
6	ガス接続口		20A（R3／4）
7	パイロットコック	C3604	クロムメッキ仕上
8	外輪コック	C3604	クロムメッキ仕上
9	内輪コック	C3604	クロムメッキ仕上
10	排水ハンドル		
11	排水口		40A（Rc1　1／2）
12	排気口		
13	脚	SS	黒塗装
14	固定用穴		φ12．7
15	マグネット受け	SUS430	

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。

※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/20		08093		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / No.
					ガス回転釜

2022．8