No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークックガステーブル	RGT−0963D	900×600×800	

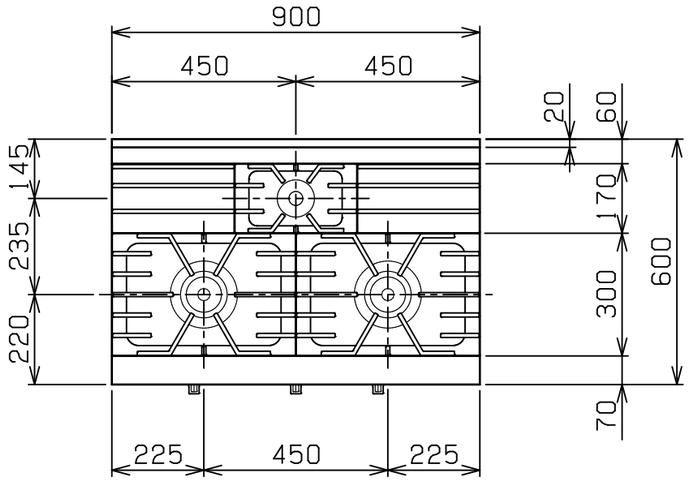

種　類		片面式
ガス消費量	都市ガス	31．4kW（27，000kcal／h）
	LPガス	29．7kW（2．13kg／h）
ガス接続口	都市ガス	20A（ユニオン）
	LPガス	20A（ユニオン）
トップバーナー種類		鋳鉄製　ユニバーサルバーナー（φ165）×2 鋳鉄製　ユニバーサルバーナー（φ95）　×1
製品重量		82kg

部番	品　名	材　質	備　考
1	五　徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	ガス接続口		20A（ユニオン）
5	スノコ板	SUS430	No．4仕上
6	脚	SUS304	φ38
7	アジャスト	SUS304	調整幅：−15〜+25mm
8	本　体	SUS430	No．4仕上

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	30以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

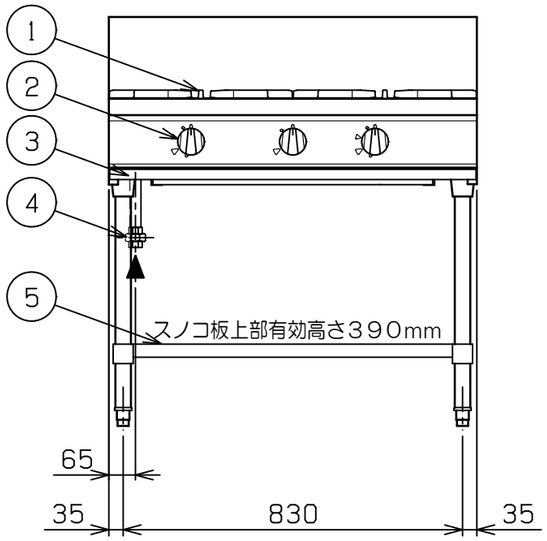

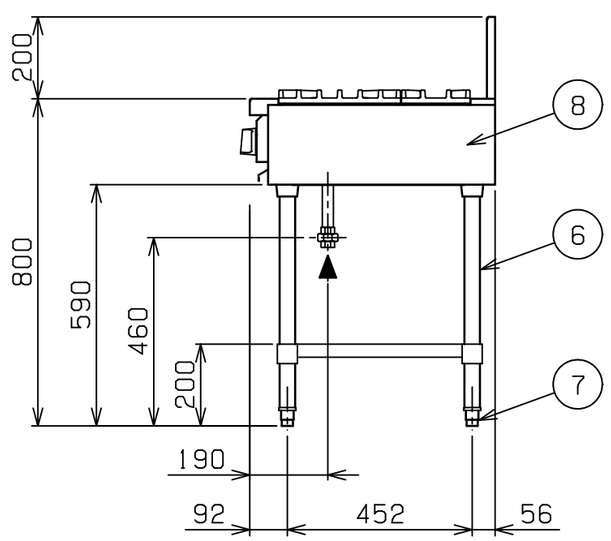

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA　形式認証番号	T19E001038

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/15		09066		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / No.
					NEWパワークックガステーブル

2024．7