

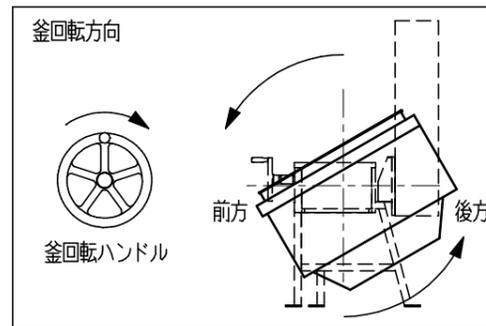
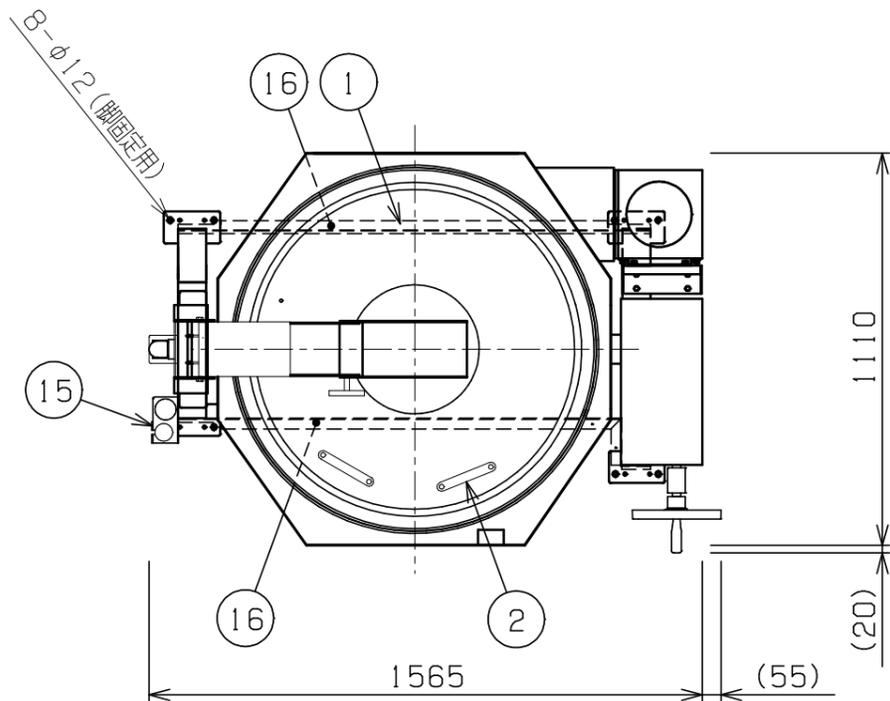


No.	品名 NAME	台数 QUANTITY	型式 MODEL	寸法 DIMENSION
	涼厨ガス回転釜		MKGC-SE150F	

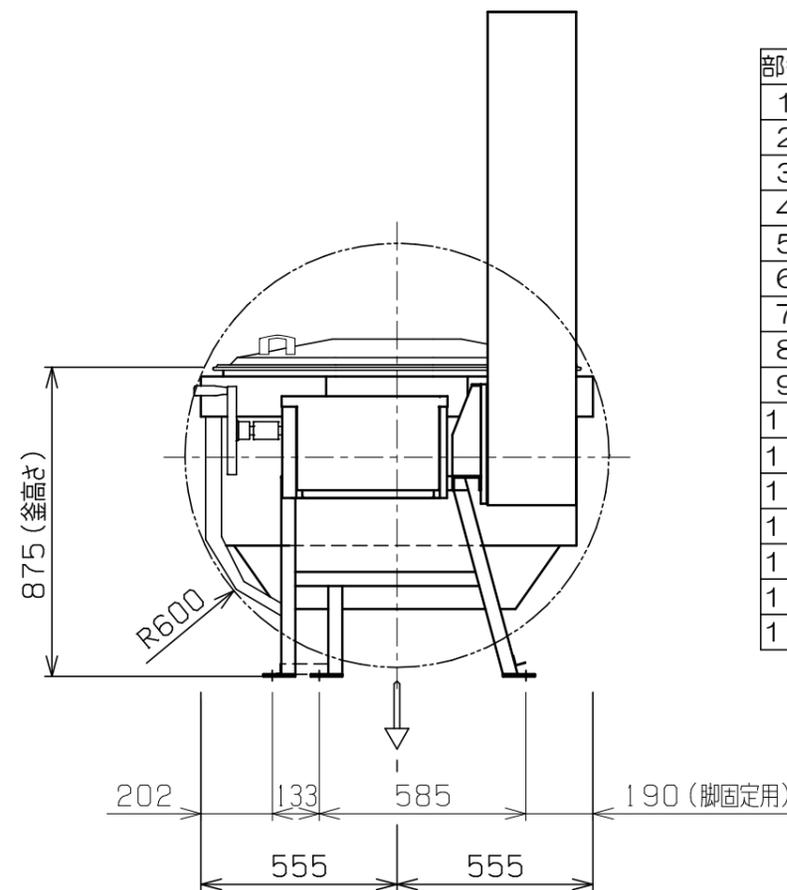

種類	フレーム脚仕様		
外形寸法	間口	奥行	高さ
	1565	1110	875
入水量	150リットル		
満水量	179リットル		
内釜	ステンレス		
ガス消費量	都市ガス	46.5kW (40,000kcal/h)	
	LPガス	46.5kW (3.33kg/h)	
ガス接続口	都市ガス	20A	
	LPガス	20A	
バーナー種類	ステンレス製プレスバーナー		
安全装置	立消え安全装置		
製品重量	228kg		
付属品	マグネットシャフト(1)、排水栓(1) レベル調整板F(12)		

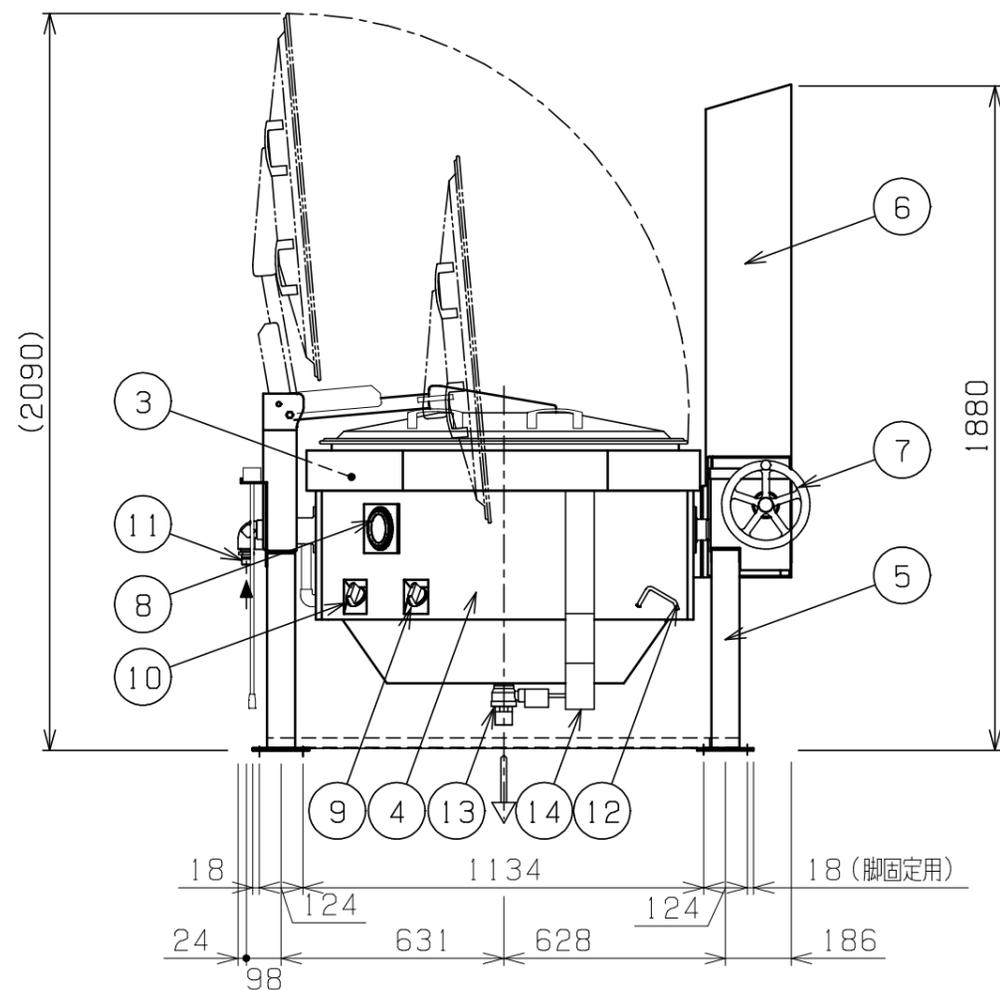

部番	品名	材質	備考
1	フタ	SUS430	中折れ仕様
2	フタ取手	樹脂	
3	内釜	SUS304	
4	本体	SUS430	No. 4仕上
5	脚	SUS304	
6	排気筒	SUS430	No. 4仕上
7	釜回転ハンドル		
8	点火確認窓	強化ガラス	
9	内輪ガスコック		圧電式自動点火 安全装置付
10	外輪ガスコック		圧電式自動点火 安全装置付
11	ガス接続口		20A (R3/4)
12	排水ハンドル		
13	排水口		40A
14	エプロンガード排水	SUS430	
15	マグネット受け	SUS430	
16	連結金具		※設置後に取り外す

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
- ※ 排気熱に関する注意 排気筒からの排気熱がフード内の排気口・グリス除去装置・温度センサー・照明等に影響しないように設置してください。
- ※ 連結金具は設置後に取り外してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
1/20

日付 DATE
.

図番 DRAWING No.
07091

工事名 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

承認印 APPROVED

涼厨ガス回転釜