No.	品　名 NAME	台数 QUANTITY	型　式 MODEL　．　寸　法 DIMENSION
	本格中華レンジ　スーパー龍神		SRX−B330CL

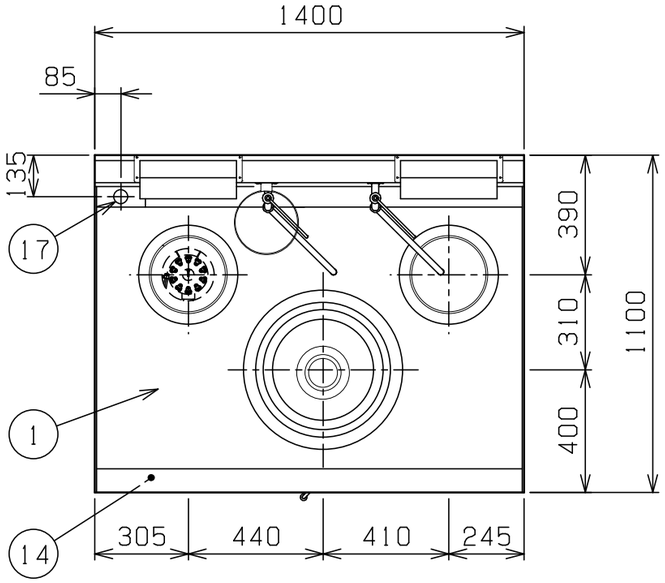

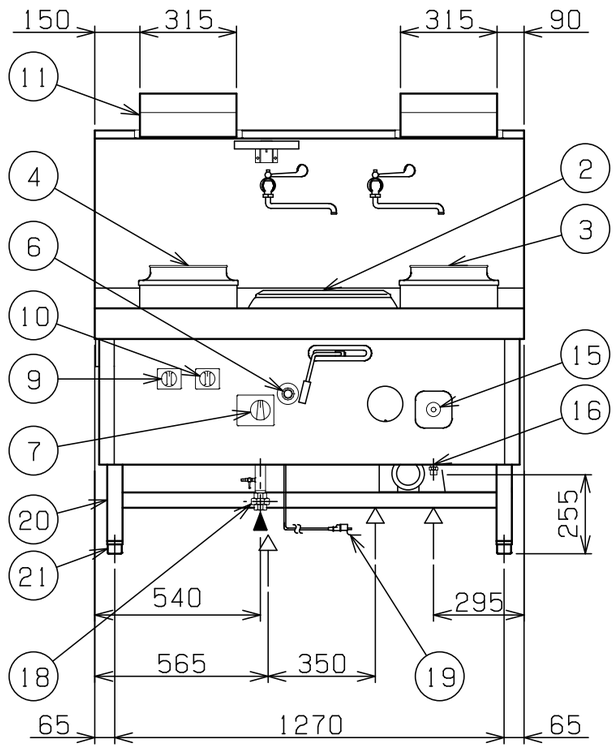

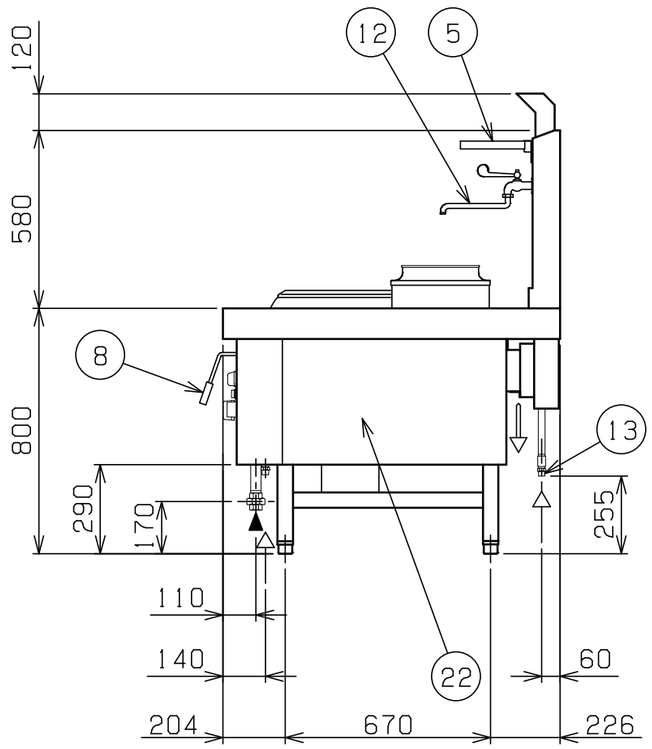

種　類		バック排気　後排水仕様		
外形寸法		間　口	奥　行	高　さ
		1400	1100	800
釜種類		φ330イタメ＋湯沸ポット・煮込ポット		
ガス消費量	都市ガス	59．3kW（51，000kcal／h）		
	LPガス	59．3kW（4．25kg／h）		
ガス接続口	都市ガス	25A		
	LPガス	25A		
定格電源		単相　100V　50／60Hz		
消費電力		160／180W　50／60Hz		
バーナー種類	イタメ	鋳鉄製　強制混合バーナー　×1		
	煮込ポット	鋳鉄製　5インチ強火力バーナー　×1		
製品重量		345kg		
付属品		ゴミ受（1），網受（1），点火棒（1），ゴムホース（1）		

部番	品　名		材　質	備　考
1	トップ		SUS430	
2	イタメ釜枠（リング付）		SUS304	内径φ330
3	湯沸ポット		SUS304	内径φ240　容量10ℓ 余熱利用式加熱
4	煮込ポット		SUS304	内径φ240　容量10ℓ バーナー式加熱
5	網　受			内径φ205
6	イタメ釜	プロアスイッチ		
7		ガスコック		
8		火力調整レバー		
9	煮込ポット	パイロットコック		
10		ガスコック		
11	排気筒		SUS430	
12	水　栓			
13	蛇口給水口			15A（R1／2）　×2
14	シャワーパイプ		SUS304	
15	シャワー栓			
16	シャワー給水口			15A（G1／2）
17	排水口			40A（R1　1／2）
18	ガス接続口			25A（ユニオン）
19	電源コード			2m　プラグ付（接地アダプター付）
20	脚		SUS304	□50
21	アジャスト		SUS304	
22	本体側板		SUS430	

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	1/20	．　．	03799		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / 承認印 APPROVED
					本格中華レンジ　スーパー龍神

2014．4